



Tragbalken - Führung Profil 5x10 mm


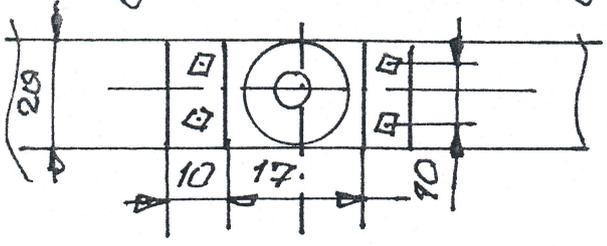


Lager für Balken Ms $\phi 1$

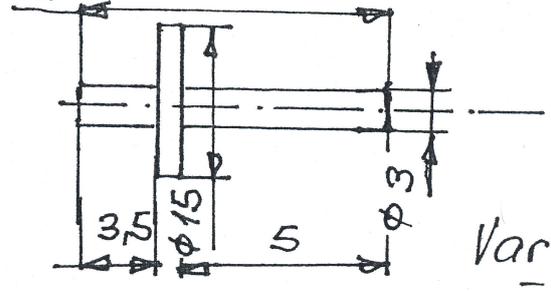

Variante s. Text.

Deichsel Profil 8x8 mm

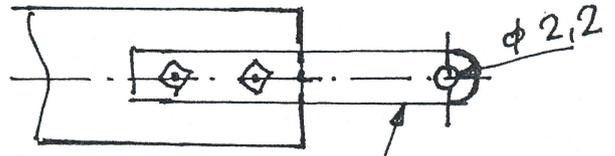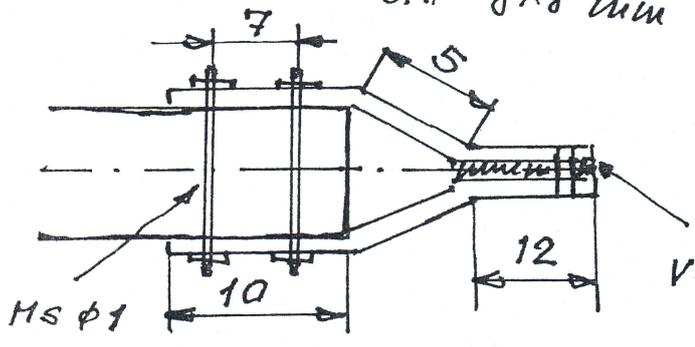


verlötet

MS 3x1


MS 3x0,5 3x3

Deichsel-Länge 125-150 mm

Variante Tragbalken - Auflage

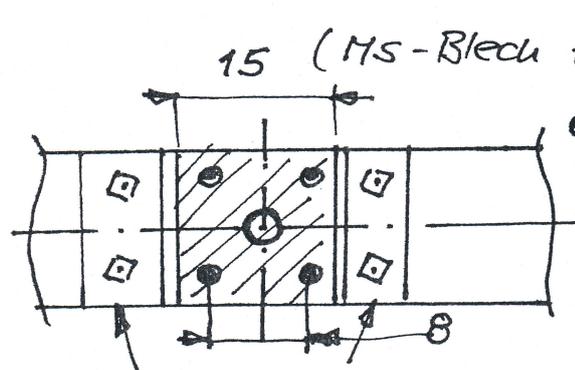

15 (MS-Blech 15x20x1)

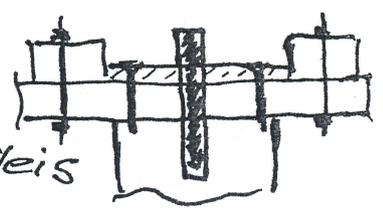


- 4x Märklin K-Gleis versenkt.
- Mittig MS $\phi 3 \times 10$ Überstand 3
- 7 tief bohren, einleimen

Begrenzung

verlöten ϕ MS $\phi 1$

Herstellung 4-kant Mutteru - Imitationen MS 0,5x3

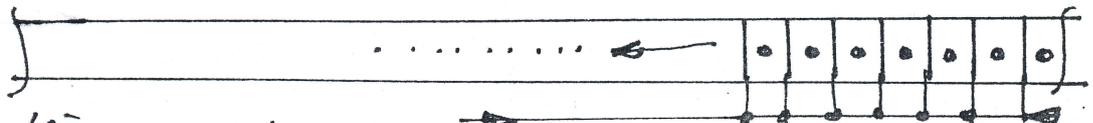

Schneiden

- Körner setzen, bohren $\phi 1$, mit Goldschmied-Schere